

Technical Information:
Sensor Height : 3mm
Sensor diameter: 20mm
Impedance: High ohmic



FEATURES - INSTRUCTION

Exceptional and flexible, sensor - (contact microphone). The sensor takes the vibrations directly from the instruments body. Produces an acoustic with high output signal. Perfectly balanced, and undistorted sound satisfying even the most demanding player. Comes with high output signal for connection on amplifier or console. Suitable for small Guitar, Lute, Bouzouki, Violin, Lyre, Saz, etc.
*STA-41R (for external installation) with RCA plug and clamp holder.
**STA-41F (for external installation) with 1/4 female jack and clamp.
***STA-41C (for internal installation) with 1/4 (6.3mm) chassis jack.
****STA-41E (for internal installation) with 1/4 (6.3mm) Endpin jack



Χαρακτηριστικά

Ευαίσθητος και ευέλικτος αισθητήρας (μικρόφωνο επαφής). Εξαιρετικά ισορροπημένος και ανόθευτος ήχος που ικανοποιεί ακόμα και τον πιο απαιτητικό παίκτη. Ο αισθητήρας λαμβάνει τις δονήσεις απευθείας από το σώμα των μουσικών οργάνων και παράγει πραγματικό ακουστικό ήχο. Έρχεται με υψηλό σήμα εξόδου για σύνδεση σε ενισχυτή ή κονσόλα. Κατάλληλο για μικρές Κιθάρες,, Λαούτο, Μπουζούκι, Βιολί, Λύρα, Σάζ κ.α.
* STA-41R (για εξωτερική εγκατάσταση) με βύσμα RCA και στήριγμα
** STA-41F (για εξωτερική εγκατάσταση) με θηλυκό 1/4 και στήριγμα
*** STA-41C (για εσωτερική εγκατάσταση) με 1/4 υποδοχή πλαισίου.
**** STA-41E (για εσωτερική εγκατάσταση) με υποδοχή 1/4 Endpin.



Eigenschaften

Außergewöhnlicher und flexibler Wandler (Kontaktmikrofon). Perfekt ausbalancierter und unverzerrter Sound, der selbst den anspruchsvollsten Spieler zufriedenstellt. Der Sensor nimmt die Schwingungen direkt vom Körper der Musikinstrumente auf und erzeugt einen echten akustischen Klang. Kommt mit hohem Ausgangssignal für den Anschluss an Verstärker oder Konsole.
Geeignet für Gitarre, Dulcimer, Aud, Lute, Bouzouki, Violine, Lyra, Saz
* STA-41R (für externe Installation) Cinch-Stecker & Klammerhalter.
** STA-41F (für externe Installation) 1/4 weiblicher Buchse & Klemmhalter.
*** STA-41C (für die interne Installation) mit 1/4 Fahrgestellanschluss.
**** STA-41E (für interne Installation) mit 1/4 Endpin-Buchse.



Charakterystyka

Wyjątkowy i elastyczny, czujnik (mikrofon kontaktowy). Idealnie zrównoważony i niezniekształcony dźwięk, który zadowoli nawet najbardziej wymagającego gracza. Czujnik pobiera wibracje bezpośrednio z korpusu instrumentów muzycznych i wytwarza prawdziwy dźwięk akustyczny. Dostarczany z wysokim sygnałem wyjściowym do podłączenia wzmacniacza lub konsoli.
Nadaje się do Gitary, Dulcimer, Aud,, Laouto, Bouzouki, skrzypiec,
* STA-41R (do instalacji zewnętrznej) z wtyczką RCA i uchwytem zacisku.
** STA-41F (do instalacji zewnętrznej) żeńskim gniazdem 1/4 i uchwytem.
*** STA-41C (do instalacji wewnętrznej) gniazdo jack o średnicy 1/4.
**** STA-41E (do instalacji wewnętrznej) z gniazdem 1/4 Endpin.



Özellikleri


Olağanüstü ve esnek sensör (kontak mikrofon). En zorlu oyuncular bile tatmin eden mükemmel dengelenmiş ve bozulmamış ses. Sensör, titreşimleri doğrudan müzik aletleri gövdesinden alır ve gerçek bir akustik ses üretir. Amplifikatör veya konsoldaki bağlantı için yüksek çıkış sinyaliyle gelir. Gitar, Dulcimer, Aud, Laouto, Bouzouki, Keman, Lir, Saz vb. için uygundur.

Installation

Before installing the STA-41, must cleaning the instrument surface. After that, easy mount the sensor with the double adhesive tape. For removing the sensor, keep firmly with fingers around the diameter and pull out carefully - slowly. For reinstallation, a spare part of double adhesive tape included.

Εγκατάσταση

Πριν από την εγκατάσταση του STA-41, πρέπει να καθαρίσετε την επιφάνεια του οργάνου. Στη συνέχεια, τοποθετήστε εύκολα τον αισθητήρα με τη διπλή κολλητική ταινία. Για την αφαίρεση του αισθητήρα κρατήστε με προσοχή τα δάχτυλα γύρω από τη διάμετρο και τραβήξτε έξω πολύ αργά. Για την επανεγκατάσταση του STA-41, συμπεριλαμβάνεται ένα ανταλλακτικό διπλής αυτοκόλλητης ταινίας.

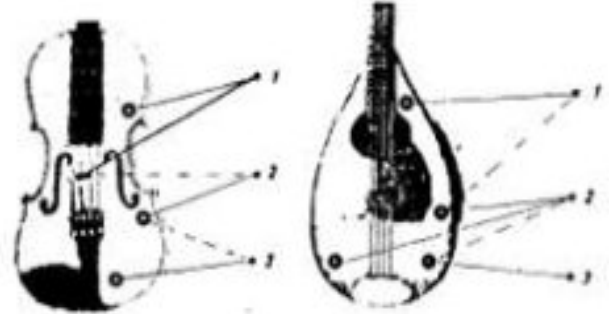

Installation

Vor der Installation des STA-41 muss die Oberfläche des Instruments gereinigt werden. Danach montieren Sie den Sensor einfach mit dem Doppelklebeband. Halten Sie sich zum Entfernen des Sensors vorsichtig mit den Fingern um den Durchmesser und ziehen Sie ihn sehr langsam heraus. --- Für die Neuinstallation von STA-41 ist ein Ersatzteil aus Doppelklebeband enthalten.

Instalacja

Przed instalacją STA-41 należy oczyścić powierzchnię instrumentu. Następnie łatwo zamontuj czujnik za pomocą podwójnej taśmy samoprzylepnej. Aby zdemontować czujnik, trzymaj ostrożnie palcami wokół średnicy i wyciągnij bardzo powoli. Do ponownej instalacji STA-41 dołączona część zapasowa podwójnej taśmy klejącej

Kurulum

STA-41'i takmadan önce, alet yüzeyinin temizlenmesi gerekir. Bundan sonra, sensörü çift yapışkan bant ile kolayca monte edin. Sensörü çıkarmak için parmakları çap çevresinde dolaştırın ve yavaşça çekin. STA-41'in yeniden montajı için, çift yapışkan bantın bir parçası bulunur .